



Szlak w Parku Dworskim

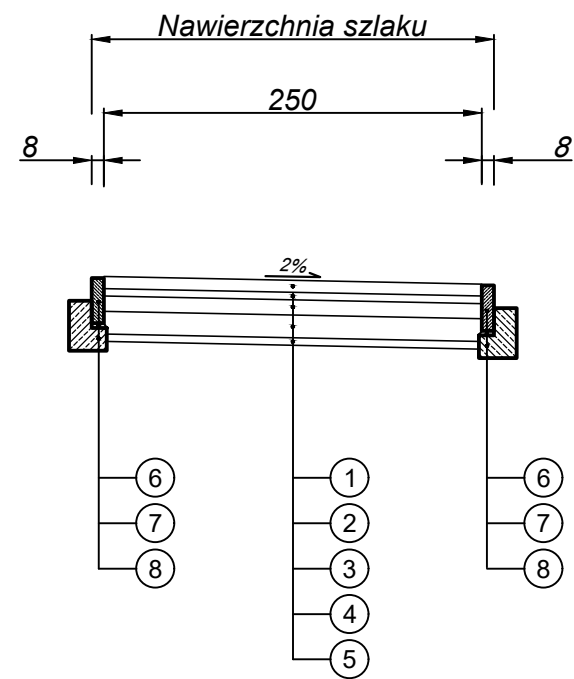


Ścieżki w Parku Dworskim

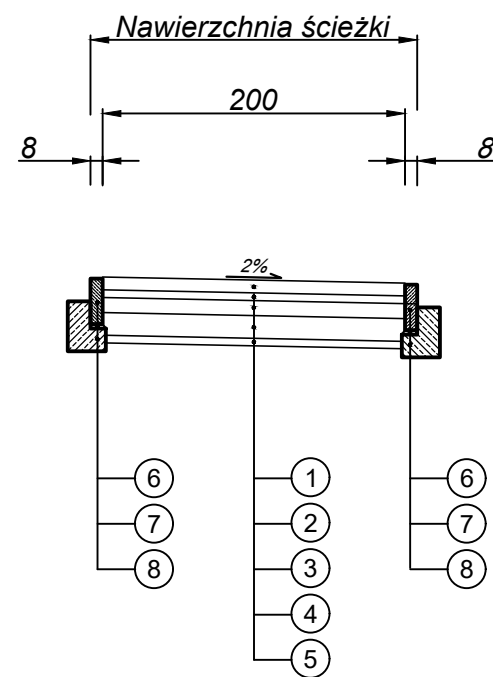

LEGENDA

1 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm
2 - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 - 5 cm
3 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
4 - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem gr. 15 cm
5 - podsypka piaskowa gr. 5 cm
6 - obrzeże betonowe 8x30x100 cm
7 - podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - grub. 3-5 cm
8 - ława betonowa z betonu B15 (C12/15) wg PN-B-06250

		<b>"TAK" Tadeusz Serafin</b> Hanna Karpińska Serafin Spółka Cywilna		Siedziba firmy : Marcinków 100, 27-215 Wąchock kom. 663 939 744			
Zamawiający Gmina Mirzec Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec							
Nazwa obiektu Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU)				Branża DROGOWA			
Temat opracowania Powstanie szlaku turystycznego od centrum Mirca do ziornika wodnego w Wąchocku eksponującego walor historyczno-przyrodniczy				Stadium PROJEKT ARCHITEKT. BUDOWLANY			
Nazwa rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				Skala 1:50			
Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Data		
Projektant mgr inż. Andrzej Rybak		drogi	SWK/0094/PW /BD/15		09.2024 r.		
					Numer rysunku		
Opracował Tadeusz Serafin		drogi	KL 53/2000		2		